

ARA

Anschlussset für Reinigungsanlage MRA


Diese Option umfasst den Einbau von Kugelhähnen auf dem Gestell der Umkehrosmoseanlage. Dadurch kann die optional erhältliche manuelle Reinigungsanlage MRA einfach angeschlossen werden. Diese Option ist empfehlenswert, wenn regelmäßige Reinigungen der Membranen zu erwarten sind.

VORTEILE

- Montage ab Werk
- Einfacher Anschluss der MRA
- Einfacher Betrieb

ANWENDUNGEN

- Empfohlen beim Einsatz von Antiscalant oder bei schwierigem Speisewasser
- Schon inklusive bei den Baureihen UO-S7 KR/FU, UO-D AS/FU und UO-D BW/FU
- Verfügbar als Option für die Baureihen UO-D (FU, CD) und UP-S7 FU (ab Baugröße 4.100)

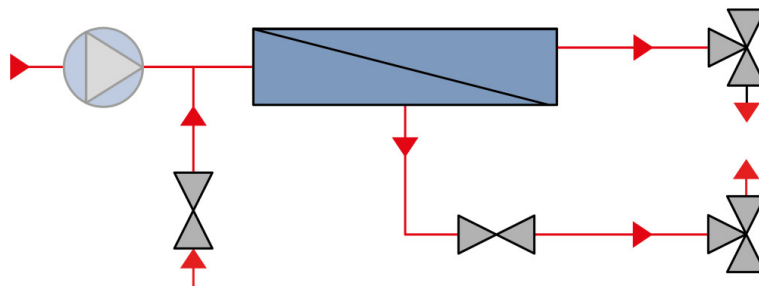

Schemazeichnung ARA

EINSATZBEDINGUNGEN

Die Option ARA muss gemeinsam mit der Umkehrosmoseanlage bestellt werden.

ARA

Anschlussset für Reinigungsanlage MRA

TECHNISCHE DATEN BAUREIHE

Bezeichnung	Passend für	Art.-Nr.
ARA DN 15	UO-D 600 - 2.000 (FU, CD)	383 321
ARA DN 25	UO-D 2.500 - 3.500 FU	382 113
ARA DN 32	UO-D 4.300 - 5.400 FU, UP-S7 4.100 FU	382 114
ARA DN 40	UO-D 7.000 - 10.000 FU, UP-S7 6.000 - 8.200 FU	382 122
ARA DN 50/1	UO-D 12.000 FU, UP-S7 12.500 FU	382 138
ARA DN 65	UP-S7 20.000 FU	382 471